

STELLAR

• PREMIUM OUTDOOR ELECTRIC HEATERS •



WWW.LIVE-SMART.NO



TERRASSEVARMER

Horizon

Horizon terrassevarmer er bygget med ett mål – gi høyest mulig varmeeffekt med lavest mulig energiforbruk. Utstyrt med skreddersydd Toshiba kortbølge infrarød emitter og spesiell reflektor legering, armatur i rustfritt stål og varmebestandig kabel. Horizon varmer raskt, dekker det største området og bruker minst energi!

Horizon er kun laget av kvalitetskomponenter, f.eks. reflektoren er identisk med det som benyttes på Termisk Solkraft anlegg (CSP) og har en effektivitet på 95%. Bygget i en ekte parabolisk form, side reflektorer er plassert på 120° vinkel, som sprer varmen til sidene også. Horizon har svært lavt synlig gult lys og varmen rettes til det nødvendige området uten tap. Som et resultat, blir terrassevarmens armatur bare litt varmet opp (60° C), det aldri blir for varmt. Varmer raskt, har ingen lukt eller utslipp.

STELLAR



Frittstående Stativ


T23

Alternativ til uteområder hvor det ikke er hensiktsmessig å montere en varmeovn, designet vi et stativ som ikke vil vippe, gir passende høyde for varmespredning og flyttes lett rundt til der du ønsker varmen!

Stativet kan enkelt monteres, har mulighet til montering av en eller to varmeovner og gir samtidig plass til P40 Smart Fjernstyring. Stativet er laget av galvanisert stål og pulver belagt for å matche fargen på våre terrassevarmere.

**Egendesignede stativer, braketter, eller strukturer i CAD-tegninger kan bestilles*

STELLAR

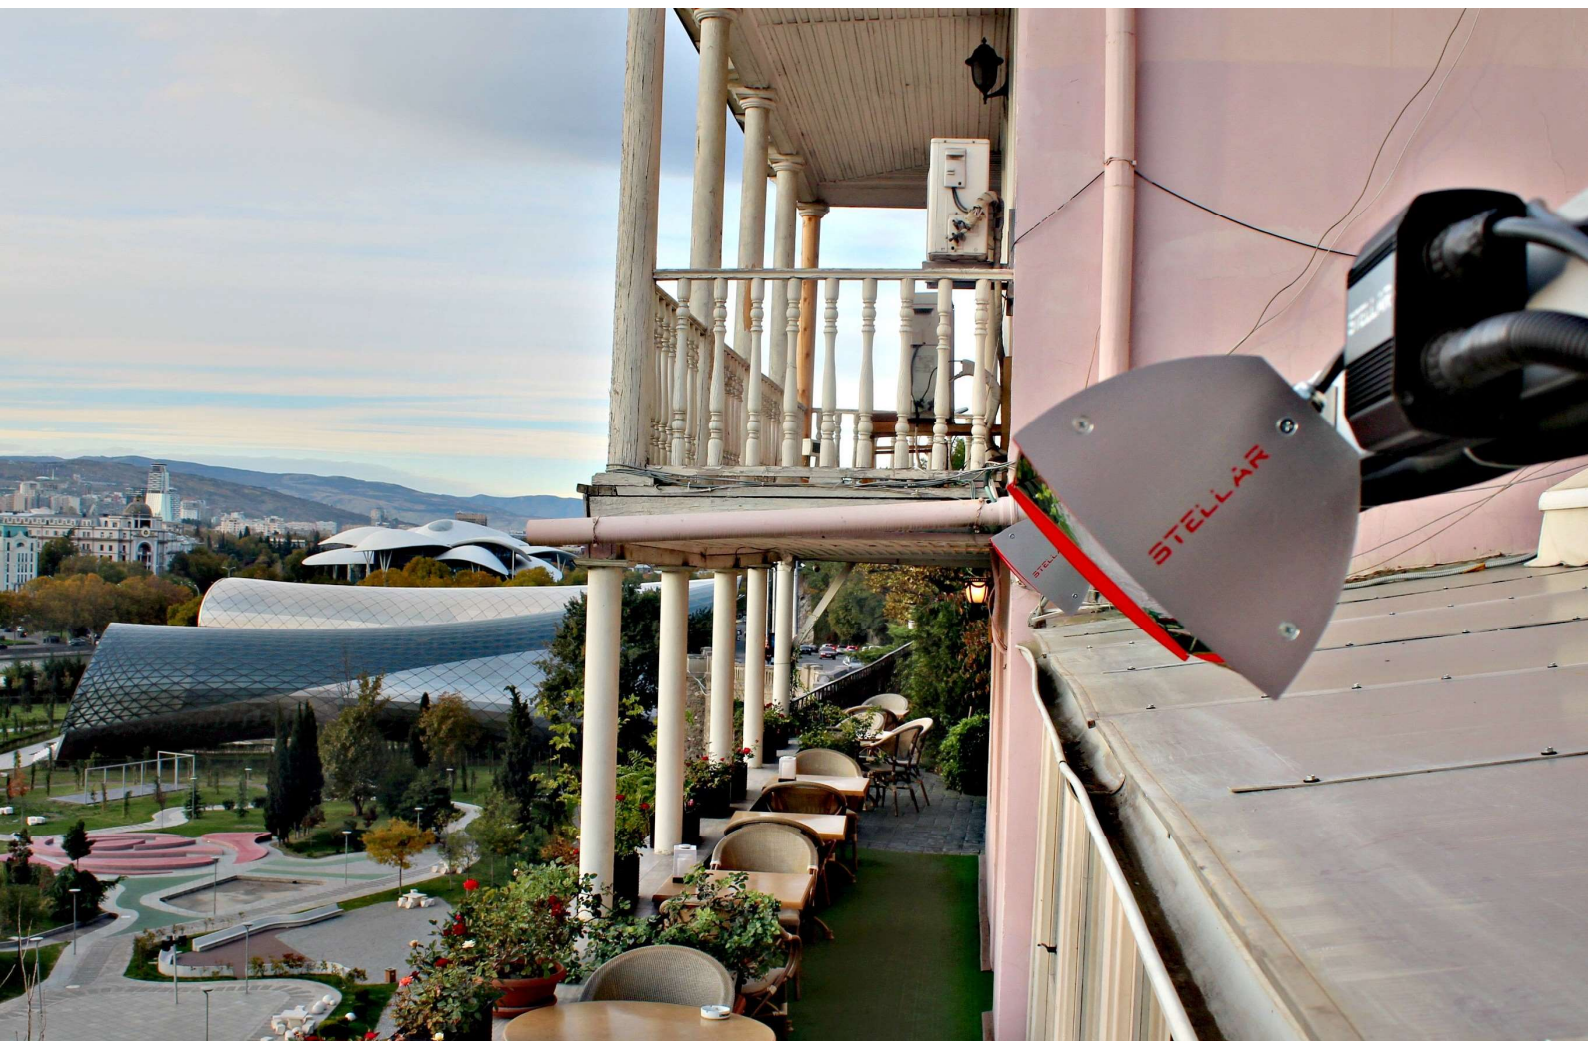

MARKEDETS BESTE
KORROSJONSBEKYTTELSE

Stainless Steel

Utendørs klima kan være særdeles aggressivt med frost, nedbør eller høyt saltinnhold i luften. Samtidig har en temperatursvingninger når ovnen varmes raskt opp og kjøles ned. **Horizon** er bygget med rustfritt stål 304 og pulver belagt, i tillegg er hver mutter og skrue i **Horizon** også i rustfritt stål. Her får du ett produkt som du vil kunne nyte i lang tid!

Horizon terrassevarmer er bygget med ett mål - gi høyest mulig varmeeffekt med lavest mulig energiforbruk. Utstyrt med skreddersydd Toshiba kortbølge infrarødt emitter og spesiell reflektor legering, armatur i rustfritt stål og varmebestandig kabel. Horizon varmer raskt, dekker det største området og bruker minst energi!

STELLAR




EKTE INFRARØD
KORTBØLGE EMITTER

Instant Heat

Stellar varmeovner gir varme øyeblikkelig, ingen oppvarmings periode er nødvendig. Følelsen av varme fra en kortbølge infrarød varmeovn, er som gå fra skygge og ut i solen. Stellar varmeovner stjeler ikke verdifull plass.

Vår visjon er at varmeovnen brukes til oppvarming, på våre høyeffektive varmeovner er det ikke sant at: *lys fra varmeapparatet faktisk kan brukes som en erstatning eller tillegg til belysning.* Stellar varmeovner har lavest mulig synlig lys mulig, faktisk mindre enn industristandardens såkalte "low glare". Low visible light output er standard hos oss!

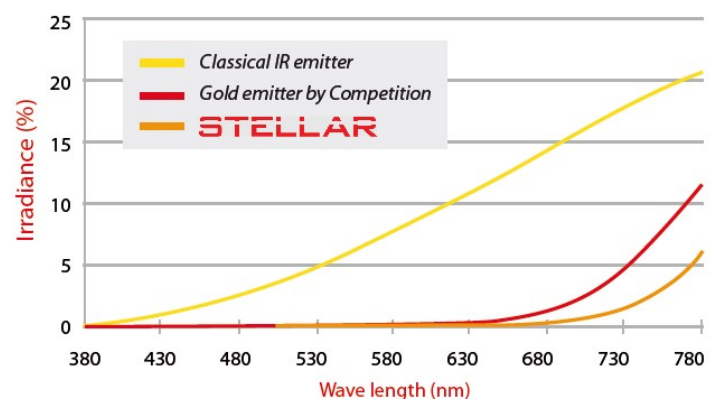

STELLAR



HR15A, HR20A

HORIZON



Horizon HR15A (1500 w) og HR20A (2000 w) er begge bygget i rustfritt stål, som er pulverbelagt i fargen antrasitt (mørk grå).

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

Effekt: 1500 W / 2000 W

Driftsspenning: 220 V - 240 V

Frekvens: 50 Hz – 60 Hz

Belastning: ved 230 V 6.5 A – 8.7 A

Effektfaktor: 1; Resistive last

KONSTRUKSJONS SPESIFIKASJONER

Armatur: Rustfritt stål 304

Belegg: Pulverlakk

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Mål: L-452 mm D-165 mm B-195 mm


Vekt: 1.7 kg

Kabel type: H05SS-F 3 G 1.5 mm 180° C

Kabel lengde: 800 mm

IP Klasse: IP66

STELLAR

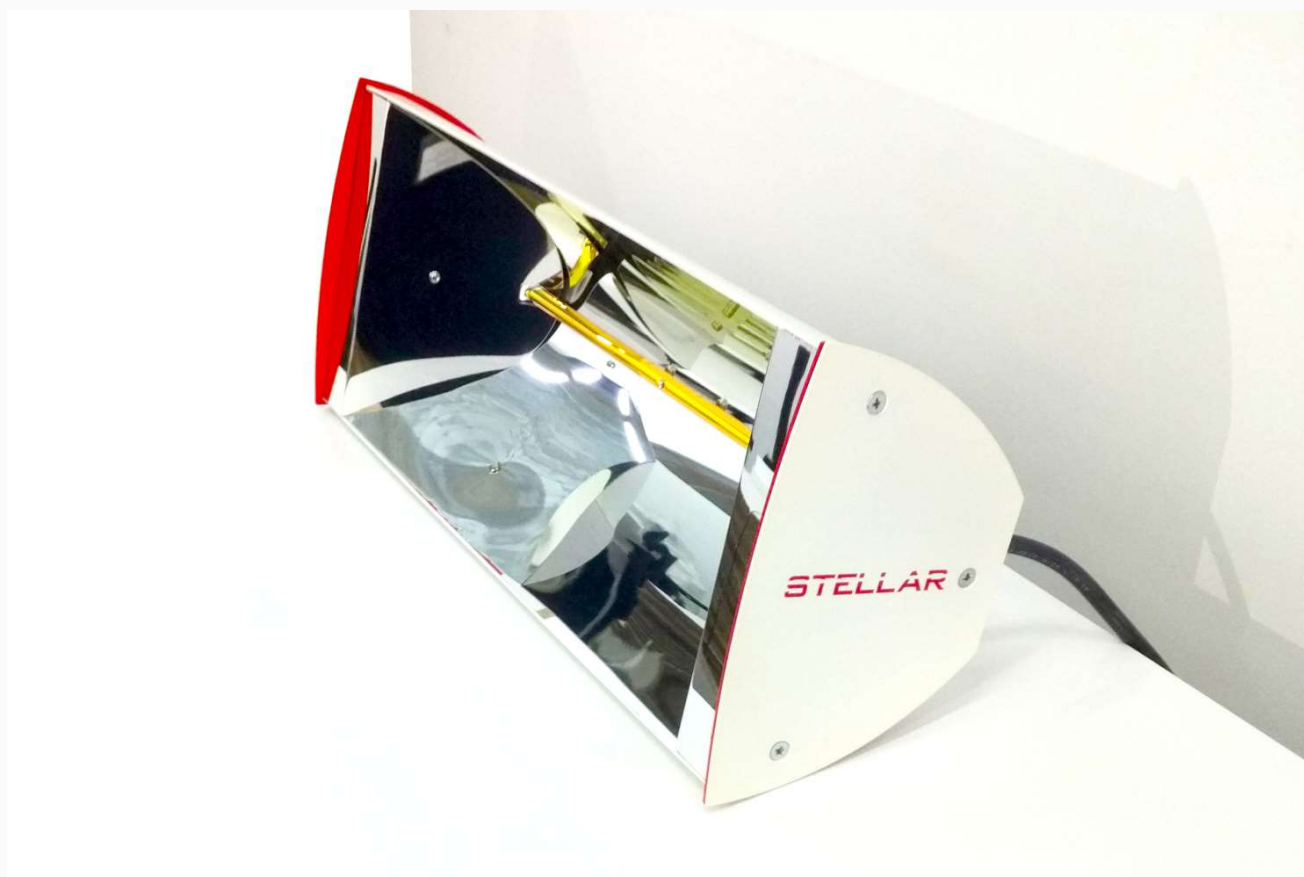

HR15W, HR20W

HORIZON



**Alle produkter kan leveres i egendefinerte farger i (RAL kode) mot tillegg*

Horizon HR15W (1500 w) og HR20W (2000w) er begge bygget i rustfritt stål, som er pulverbelt i fargen hvit.

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

Effekt: 1500 W / 2000 W

Driftsspenning: 220 V - 240 V

Frekvens: 50 Hz – 60 Hz

Belastning: ved 230 V 6.5 A – 8.7 A

Effektfaktor: 1; Resistive last

KONSTRUKSJONS SPESIFIKASJONER

Armatur: Rustfritt stål 304

Belegg: Pulverlakk

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Mål: L-452 mm D-165 mm B-195 mm

Vekt: 1.7 kg

Kabel type: H05SS-F 3 G 1.5 mm 180° C

Kabel lengde: 800 mm

IP Klasse: IP66

STELLAR



HR30A, HR40A

HORIZON XL



Horizon HR30A (3000 w) og HR40A (4000 w) er begge bygget i rustfritt stål, som er pulverbelagt i fargen antrasitt (mørk grå).

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

Effekt: 3000 W / 4000 W
 Driftsspenning: 220 V - 240 V
 Frekvens: 50 Hz – 60 Hz
 Belastning: ved 230 V 13.0 A – 17.4 A
 Effektfaktor: 1; Resistive last

KONSTRUKSJONS SPESIFIKASJONER

Armatyr: Rustfritt stål 304
 Belegg: Pulverlakk

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Mål: L-905 mm D-165 mm B-195 mm
 Vekt: 3.4 kg
 Kabel type: H05SS-F 3 G 1.5 mm 180° C
 Kabel lengde: 800 mm hver
 IP Klasse: IP66

STELLAR



HR30W, HR40W

HORIZON XL



**Alle produkter kan leveres i egendefinerte farger i (RAL kode) mot tillegg*

Horizon HR30W (3000 w) og HR40W (4000 w) er begge bygget i rustfritt stål, og her er det valgt børstet stål som finish.

ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

Effekt: 3000 W / 4000 W
Driftsspenning: 220 V - 240 V
Frekvens: 50 Hz – 60 Hz
Belastning: ved 230 V 13.0 A – 17.4 A
Effektfaktor: 1; Resistive last

KONSTRUKSJONS SPESIFIKASJONER

Armatur: Rustfritt stål 304
Belegg: Pulverlakk

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Mål: L-905 mm D-165 mm B-195 mm
Vekt: 3.4 kg
Kabel type: H05SS-F 3 G 1.5 mm 180° C
Kabel lengde: 800 mm hver
IP Klasse: IP66

STELLAR



P40 SMART FJERNKONTROLL


Remote Power Control

STELLAR Fjernstyring P40 kan kontrollere last opp til 3000 W og avstander opp til 150 m. Det trenger ikke å være fri sikt fra P40 til fjernkontrollen. Hvis man velger å bruke en annen fjernkontroll, smart telefon, eller nettbrett så benytter man seg av <kode> knappen for å sende kode til ny valgte enhet.

Fjernstyringen er programmert til å dimme effekten på varmeapparatet i følgende intervaller: 100% -75% -50% -AV med dedikert knapper (C/B/A/D). Denne sekvensen gjelder også hvis du velger å kontrollere fjernstyringen via en applikasjon (app) på smart telefon, nettbrett eller lignende.

P40 er designet for lang levetid, uten plastikk, eller gummipakninger som kan redusere levetid p.g.a. UV-stråler fra solen..

STELLAR

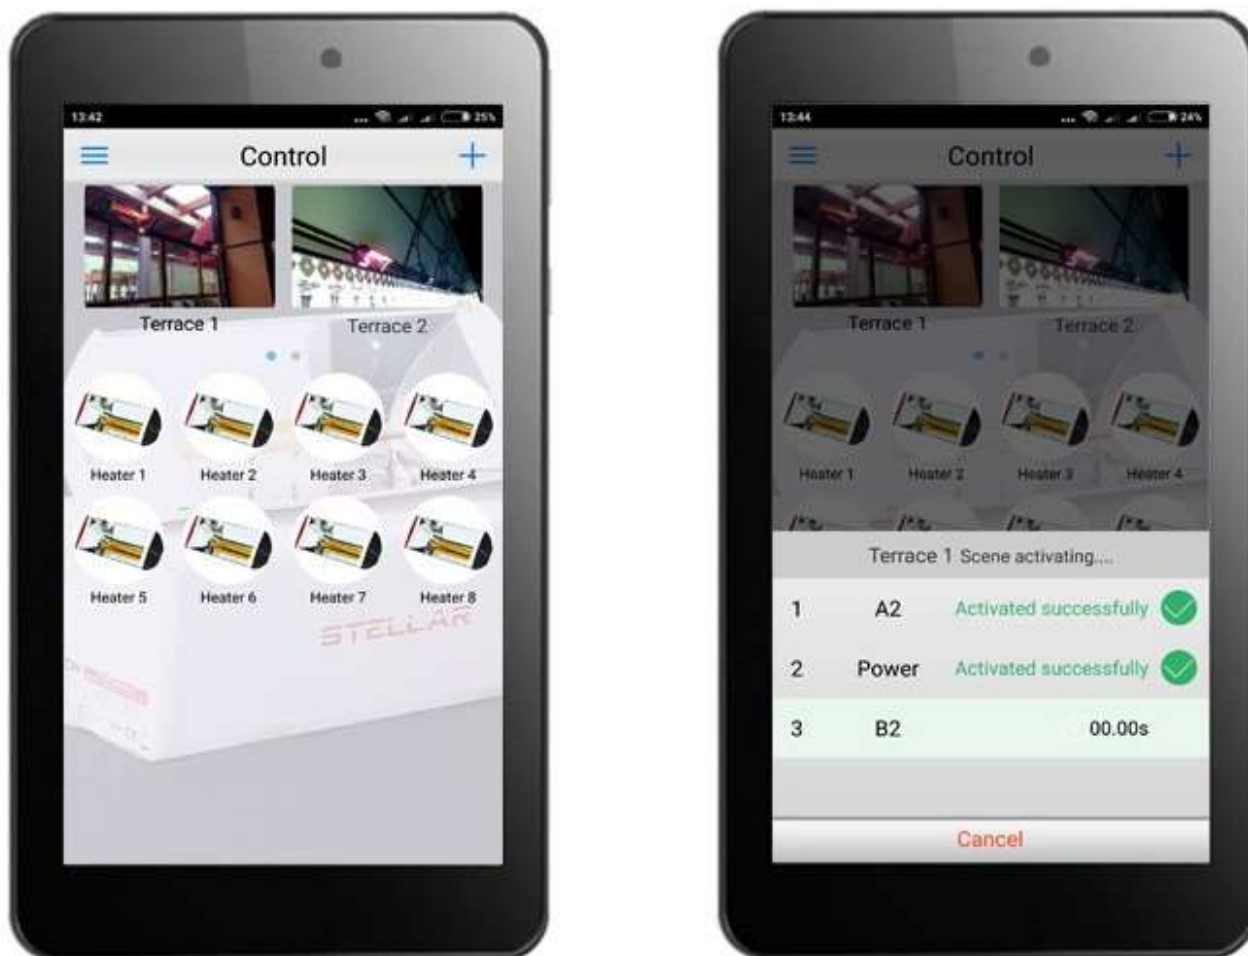

P40 DIMMER, SOFT START, TIDSUR - ALT I EN ENHET

Hele varmesystemet styres fra en Smartphone eller nettbrett. Varmeovner kan reguleres individuelt eller som en gruppe. Programmet er enkelt å bruke. Alle bilder er funksjonelle, bruker kan laste opp egne bilder og benytte ikoner til å administrere systemet.

Egendefinerte innstillinger kan deles i brukergruppen, slik at hver bruker får nøyaktig samme oppsett. Innstillingene for hvert enkelt Stellar Smart Fjernstyring (unik kode) vi produserer, har unik (ID) lagret i skyen, no-pairing nødvendig (ikke noe Bluetooth søk), du bare laster ned innstillingene for kontrolleren, ferdig!

STELLAR

STELLAR

• PREMIUM OUTDOOR ELECTRIC HEATERS •

Distributed By:



live-smart.no

salg@live-smart.no

+47 944 26 896

STELLAR TECHNOLOGIES LLC

www.stellarheaters.com

**Kan kun monteres av virksomhet registrert i elvirksomhetsregisteret*